

Holding QB Ltda
Tel. 02. 2996 0013/14/15
Fax. 02. 2996 0016




TURBO CALEFACTOR DIESEL/KEROSENE (50 KW) 43.000 kcal/h BGO-50A

Turbo calefactor a petróleo o parafina construido en chapa de acero galvanizado anticorrosiva. Cámara de combustión en acero inoxidable con sensor de flama de corte automático.

Operación automática, a través, de display digital gobernada por Placa de Circuito Impreso con termostato regulable v/s temperatura ambiente.



Usos frecuentes en invernaderos, bodegas, faenas mineras, criaderos, galpones,, etc.

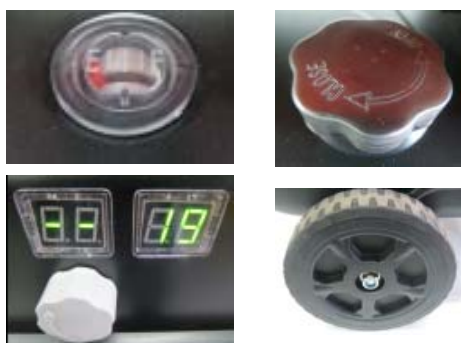

- Visor de nivel de combustible
- Tapa de combustible
- Electroventilador de 250 watts.
- Ruedas de 19 cm Ø
- Estanque de 56 litros

Características técnicas

Combustible	: Diesel (petróleo) o Kerosene (parafina)
Consumo	: 4 Kg/h
Alimentación	: 220 volt/50 Hz
Electro ventilador	: 1.100 m ³ /h
Potencia calefacción	: 170.700 BTU; 43.000 kcal/h; 50 kW
Peso equipo	: 27.4 kg
Medidas netas	: 110 largo x 58 altura x 49 ancho (cm)